



CATALOGO

WWW.ITALBRAIDCORDAMI.COM

info@italbraidcordami.com



La nostra storia, tra passato e futuro..

ITALBRAID SRL azienda Italiana fondata nel 1975 da FRANCESCO VINO che valutando le varie opportunità offerte dal mercato, ritenne opportuno mettere su un'azienda per la produzione di Trecciati, abbracciando così vari settori come calzature, abbigliamento, nautica, edilizia, agricoltura e ferramenta. La caparbietà e la convinzione costante, dimostrata da FRANCESCO VINO, hanno portato l'azienda a diffondere rapidamente i propri prodotti, ed a distribuirli su tutto il territorio nazionale. La costante ricerca dell'innovazione, ha creato all'interno della sua struttura, che si espande su oltre 8.000 Mq di capannoni coperti, tutte le fasi di lavorazione, offrendo anche un servizio rapido nelle consegne.

Nel 2008 con l'ingresso del primogenito RUGGERO VINO, viene potenziata la lavorazione affermandosi nel settore calzaturiero e dell'abbigliamento, con la realizzazione di prodotti innovativi, utilizzando fibre di ottima qualità e la possibilità di personalizzazione degli stessi seguendo le richieste del mercato e dei propri clienti.

Nel 2017 nasce l'idea di ampliare la gamma di Trecciati per la realizzazione di prodotti nautici, dopo ulteriori investimenti e con macchinari innovativi, nel 2019 nasce così la ITALBRAID CORDAMI, che con l'ingresso del secondo genito GIORGIO VINO, porta avanti la tradizione di famiglia con passione, alimentata dall'innovazione tecnologica.

Questa continua crescita, ci ha portati ad essere leader nei mercati nazionali e internazionali, con una rete di vendite sempre attenta alle esigenze del settore.

Our history, between past and future..

ITALBRAID SRL Italian company founded in 1975 by FRANCESCO VINO who evaluating the various opportunities offered by the market, considered it appropriate to set up a company for the production of Braided, thus embracing various sectors such as footwear, clothing, boating, construction, agriculture and hardware. The stubbornness and constant conviction, demonstrated by FRANCESCO VINO, have led the company to quickly spread its products, and to distribute them throughout the national territory. The constant search for innovation, has created within its structure, which expands over 8,000 square meters of covered sheds, all stages of processing, also offering a quick service in deliveries.

In 2008 with the entry of the firstborn RUGGERO VINO, the processing is strengthened by establishing itself in the footwear and clothing sector, with the creation of innovative products, using high quality fibers and the possibility of customizing them following the demands of the market and its customers.

In 2017 the idea was born to expand the range of Braided for the production of nautical products, after further investments and with innovative machinery, in 2019 ITALBRAID CORDAMI was born, which with the entry of the second son GIORGIO VINO, carries on the family tradition with passion, fueled by technological innovation.

This continuous growth has led us to be leaders in national and international markets, with a sales network always attentive to the needs of the sector.



Art. 01

PIATTINA / PLATE

PIATTINA in 100% poliestere ALTA TENACITA' senza anima lavorata a 12/16 fusi.

PLATE in 100% polyester HIGHT TENACITY ' without core machined to 12/16 spindles.

DIAMETRO	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
BOBINE DA KG (Circa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BOBINE DA MT (Circa)	1000	665	500	330	250	160	130	120	75
C/ROTTURA TEORICO KG	30	40	55	75	95	120	160	200	240

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 02

PALANCARO

TRECCIA PALANCARO in 100% POLIESTERE ALTA TENACITA' con anima interna.

PALANCARO BRAID in 100% polyester high tenacity with inner core.

DIAMETRO	1	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3	3,5	4
BOBINE DA KG (Circa)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BOBINE DA MT (Circa)	650	350	320	280	230	200	150	120	80
C/ROTTURA TEORICO KG	30	90	100	110	130	160	260	330	390

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 03

TRECCIA CON CALZA ESTERNA/BRAID WITH EXTERNAL SOCK

TRECCIA CON CALZA ESTERNA in 100% POLIESTERE ALTA TENACITA' e anima interna bianca a trefoli paralleli. Questa treccia viene lavorata con spie più strette "compatte", rendendosi più rigida, e garantendo la massima resistenza all'usura e con un minimo fattore di allungamento e garantisce un buon carico di rottura.

BRAID WITH EXTERNAL SOCK in 100% POLYESTER HIGH TENACITY and internal white core with parallel strands. This braid is machined with tighter "compact" lights, making it stiffer, and guaranteeing maximum wear resistance and with a minimum elongation factor, guarantees a good tensile strength. also in agriculture, construction, sea board and other use.

DIAMETRO	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10
PESO (GR/METRO)	13	17	22	25	29	31	35	48	62	76
BOBINE DA MT (Circa)	600	600	400	400	350	350	300	300	200	200
C/ROTTURA TEORICO KG	400	440	470	530	600	710	840	960	1200	1500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 04

TRECCIA OPACA / OPAQUE BRAID

TRECCIA OPACA con calza esterna in poliestere MEDIA TENACITA' anima multicolor. Tipica treccia da ferramenta utilizzata anche in agricoltura, edilizia, nautica e usi vari.

OPAQUE BRAID with external sock in MEDIUM TENACITY internal multicolor core. Typical hardware braid also in agriculture, construction, sea board and other use.

DIAMETRO	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	12	19	29	49	72	93	125	154	195	247	291	360
BOBINE DA MT (Circa)	600	400	350	300	200	150	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	160	250	350	500	700	1050	1350	1600	2050	2450	2950	3350

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 05

TRECCIA LUCIDA / SHINY BRAID

TRECCIA LUCIDA con calza esterna in poliestere MEDIA TENACITA' anima interna bianca di ottima qualità, morbida e durevole nel tempo, presenta tutte le caratteristiche richieste per l'ormeggio e l'ancoraggio di imbarcazioni di media e piccola lunghezza.

SHINY BRAID with external stocking in MEDIUM TENACITY internal white core of excellent quality, soft and durable over time, it has all the characteristics required for mooring and anchoring of medium and small length boats.

DIAMETRO	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	10	15	20	25	30	43	50	65	85	120	165	235	265	320	365
BOBINE DA MT (Circa)	800	600	400	350	300	300	200	200	150	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	170	200	300	450	500	650	750	900	1300	1700	2000	2600	3100	3700	4200

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 06

DOPPIA TRECCIA / DOUBLE BRAID

DOPPIA TRECCIA con calza esterna in poliestere ALTA TENACITA' e anima interna HT intrecciata. Maneggevole, morbida ed elastica al punto giusto per assorbire le sollecitazioni. E' la cima giusta per chi non si accontenta, con carichi di rottura interessanti.

DOUBLE BRAID with outer sock in polyester HIGH TENACITY and internal core HT braided. Manageable, soft and elastic to the right point to absorb the stresses.

It is the right top for those who are not satisfied with interesting breaking loads.

DIAMETRO	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
PESO (GR/METRO)	30	40	60	95	135	180	220	275	300	365	425	540
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	1000	1200	1400	1600	2300	2500	3000	3300	3800	4400	5500	6500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 07

DOPPIA TRECCIA / DOUBLE BRAID

DOPPIA TRECCIA con calza esterna colorata in poliestere ALTA TENACITA' e anima interna in ALTA TENACITA' intrecciata. Maneggevole, morbida, elastica al punto giusto, per assorbire le sollecitazioni dovute, e la cima giusta per chi non si accontenta con carichi di rottura interessanti.

Colori disponibili a richiesta: Bianco, Nero, Blu, Rosso, Azzurro, Grigio, Beige, Verde

DOUBLE BRAID with outer color stocking in polyester HIGH TENACITY and internal core in high tenacity woven. Handling, soft, elastic to the right point, to absorb the stresses due, and the right top for those who are not satisfied with interesting breaking loads.

Colors available on request: White, Black, Blue, Red, Light Blue, Gray, Beige, Green

DIAMETRO	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	30	40	60	95	135	180	220	275	300	365
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	1000	1200	1400	1600	2300	2500	3000	3300	3800	4400

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 08

CIMA TRE LIGNOLI / ROPE THREE LIGNOLI

CIMA TRE LIGNOLI in lavorazione Gherlino, doppia torsione in poliestere MEDIA TENACITA'. E' la cima più utilizzata per l'ormeggio di piccole e grandi imbarcazioni, per fissare i parabordi e facile da impiombare. COLORI DISPONIBILI : NERO E BIANCO, ALTRI COLORI A RICHIESTA.

ROPE THREE LIGNOLI processing Gherlino, double twist in MEDIUM TENACITY polyester. It is the most used top for mooring of small and large boats, to fasten the fender and easy to splice. AVAILABLE COLOURS: BLACK AND WHITE, OTHER COLOURS ON REQUEST.

DIAMETRO	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PESO (GR/METRO)	55	75	110	140	175	220	290	340	390	480	600	650	750
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	800	1250	1850	2500	3100	4100	5000	6000	7300	8000	9200	10800	12000

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 09

CIMA TRE LIGNOLI / ROPE THREE LIGNOLI

CIMA TRE LIGNOLI in lavorazione Gherlino, doppia torsione in poliestere ALTA TENACITA'. Tra le cime di ormeggio questa è la più utilizzata, con un elevato carico di rottura, sempre morbida e resistente al sole e all'acqua, facile da impiombare. COLORI DISPONIBILI : BLU, NERO E BIANCO, ALTRI COLORI A RICHIESTA.

ROPE THREE LIGNOLI in Gherlino machining, double twist in HIGH TENACITY polyester. Among the mooring tops this is the most used, with a high breaking load, always soft and resistant to the sun and water, easy to splice. AVAILABLE COLOURS: BLUE, BLACK AND WHITE, OTHER COLOURS ON REQUEST.

DIAMETRO	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PESO (GR/METRO)	50	75	100	140	170	220	270	325	390	460	560	680	750
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	1100	1600	2400	3300	4100	5300	6300	7500	9100	10500	11800	14000	16000

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 10

ORMEGGIO / MOORING

DIAMETRO	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	45	65	85	110	140	165	200	240	280	310
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	1100	1300	1800	2800	3500	4200	5300	6200	7500	8500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%

DOPPIA TRECCIA IN POLIESTERE 100% ALTA TENACITA' lavorata a 24 fusi calza esterna
 in filato tritto colorato e anima bianca trecciata in poliestere HT, lavorata a torsioni
 contrapposte e bilanciate, garantendo la massima resistenza all'usura. Facile da



Art. 11

DOCKING

DOCKING Treccia in poliestere HT lavorata a 8 lignoli con filati ritorti. Treccia ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio, elevata resistenza all'abrasione e all'usura nel tempo, buona anche l'elasticità che permette di assorbire le sollecitazioni dovute al moto ondoso.

DOCKING HT Polyester Braid worked at 8 strand with twisted yarn.

Ideal braid for mooring and anchoring, it elevates resistance to abraion and wear over time, also good elasticity that allows to absorb the stresses due to swell.

DIAMETRO	14	16	18	20	22
PESO (GR/METRO)	140	165	200	240	280
BOBINE DA MT (Circa)	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	3500	4200	5300	6200	7500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 12

TRECCIA PIATTA / FLAT BRAID

TRECCIA PIATTA in poliestere ALTA TENACITA' senza anima. Sempre morbida, utilizzata per la maggiore per fissare i parabordi all'imbarcazione, facile da impiombare.

FLAT BRAID in HIGHT TENACITY polyester without core. Always soft, used for the greater to fasten the fender to the boat, easy to splice.

DIAMETRO	8	10	12	14
LARGHEZZA (MM)	9	11	15	20
PESO (GR/METRO)	30	43	64	97
BOBINE DA MT (Circa)	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	650	850	1200	1800

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 13

CORDA IN POLIPROPILENE / ROPE IN POLYPROPYLENE

CORDA IN POLIPROPILENE MONOFILO lavorata a 3 lignoli galleggiante, morbida, flessibile e leggera. Buona la resistenza per ormeggio ed ancoraggio.

ROPE IN POLYPROPYLENE MONOFILAMENT worked with 3 strand float, soft, flexible and light. Good resistance for mooring and anchorage.

DIAMETRO	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PESO (GR/METRO)	16	29	46	66	90	118	150	180	220	260	310	360	410	465
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
C/ROTTURA TEORICO KG	600	1050	1550	2200	2900	3750	4650	5650	6750	7900	9400	10600	12000	13500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 14

TRECCIA GALLEGGIANTE / FLOATING BRAID

TRECCIA GALLEGGIANTE in polietilene monofilo ritorto, stabilizzata ai raggi solari, senza anima, facile da piombare, non assorbe acqua.

FLOATING BRAID in twisted monofilament polyethylene, stabilized in sunlight, without core, easy to pounce, does not absorb water.

DIAMETRO	8	10	12	14	16
PESO (GR/METRO)	20	30	55	60	70
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	200
C/ROTTURA TEORICO KG	520	750	1100	1400	1700

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 15

TRECCIA PIOMBATA / LEAD BRAID

TRECCIA PIOMBATA rivestita in poliestere ALTA TENACITA'.

LEAD BRAID covered in high tenacity polyester.

PESO (GR/METRO)	40	60	80	100	120	140
-----------------	----	----	----	-----	-----	-----

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 16

TRECCIA ELASTICA / ELASTIC BRAID

TRECCIA ELASTICA con calza esterna poliestere ALTA TENACITA'.

POLYESTER ELASTIC BRAID with outer HIGHT TENACITY polyester stocking.

DIAMETRO	3	4	5	6	8	10	12	14
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	100	100	100	100

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 17

SCOTTA

TRECCIA poliestere ALTA TENACITA', calza esterna e anima interna lavorata a torsioni contrapposte e bilanciate, realizzate con filati di prima scelta garantendo morbidezza e resistenza.

HIGH TENACITY polyester BRAID, external sock and internal core worked with opposing and balanced twists, made with first choice yarns ensuring softness and resistance.

DIAMETRO	6	8	10	12	14	16
PESO (GR/METRO)	30	50	69	110	128	162
BOBINE DA MT (Circa)	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	700	1300	2100	2700	3500	4500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 18

DRIZZA

TRECCIA poliestere ALTA TENACITA', calza esterna e anima interna lavorata a torsioni contrapposte e bilanciate, realizzate con filati di prima scelta, alla calza esterna viene effettuata una lavorazione doppia per avere una mano ruvida, garantendo morbidezza e resistenza.

HIGH TENACITY polyester BRAID, external sock and internal core worked with opposing and balanced twists, made with first choice yarns, the external sock is double worked to have a rough hand, ensuring softness and resistance.

DIAMETRO	6	8	10	12	14
PESO (GR/METRO)	31	49	67	112	148
BOBINE DA MT (Circa)	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	850	1400	2300	3100	4000

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 19

YUTA

CIMA YUTA lavorata con fibre naturali, ritorta gherlino 3/4 lignoli.

YUTA ROPE worked with natural fibres, twisted hawser 3/4 Lignoli.

DIAMETRO	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	20	40	56	70	130	160	182	230	280	310	364
BOBINE DA MT (Circa)	500	400	300	200	200	100	100	100	100	100	100

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 20

DOPPIA TRECCIA HT / HT DOUBLE BRAID

DOPPIA TRECCIA in poliestere 100% ALTA TENACITA'. Rivestimento esterno con filato ritorto. L'anima interna è intrecciata.

DOUBLE BRAID in polyester 100% HIGH TENACITY. External coating with twisted yarn. The inner soul is intertwined.

DIAMETRO	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PESO (GR/METRO)	45	80	120	145	190	220	270	360	410	500
BOBINE DA MT (Circa)	300	200	150	100	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	1300	1800	2800	3500	4200	5300	6200	7200	8500	11000

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 21

DOPPIA TRECCIA / DOUBLE BRAID

DOPPIA TRECCIA in poliestere ALTA TENACITA' , con lavorazione a dama, a 16/24/32 fusi. Ottima treccia per resistenza con minimo allungamento, utilizzata per impianti di mitilicoltura, acquacoltura ed ancoraggio.

DOUBLE BRAID in polyester HIGHT TENACITY , with workmanship with checkers, with 16/24/32 spindles. Excellent braid for resistance with minimum elongation, used for plants of mussiliculture, aquaculture and Anchorage.

DIAMETRO	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PESO (GR/METRO)	60	90	115	170	190	240	320	370	420	550
BOBINE DA MT (Circa)	300	200	150	100	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	1200	1500	2100	2600	3100	4100	4800	5500	6300	7800

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 22

TRECCIA PPL GALLEGGIANTE / PPL FLOATING BRAID

TRECCIA PPL GALLEGGIANTE con anima interna. Treccia molto leggera, resistente, non affondante.

PPL FLOATING BRAID with inner core. Very light, durable, non-sinking braid.

DIAMETRO	4	5	6	8	10
PESO (GR/METRO)	8	12	20	25	40
C/ROTTURA TEORICO KG	250	350	400	500	600

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 23

PIATTINA / PLATE

PIATTINA in 100% NYLON senza anima lavorata a 12/16 fusi.

PLATE in 100% NYLON without core machined to 12/16 spindles.

DIAMETRO	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
BOBINE DA KG (Circa)	1	1	1	1	1	1	1	1
BOBINE DA MT (Circa)	1100	770	550	370	270	190	170	130
C/ROTTURA TEORICO KG	45	65	85	140	190	260	300	350

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 24

TRECCIA FIOCCO / BOW BRAID

TRECCIA FIOCCO IN POLIESTERE MEDIA TENACITA' con anima interna a trefoli paralleli.

BRAID IN POLYESTER MEDIUM TENACITY ' with internal core with parallel strands.

DIAMETRO	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
PESO (GR/METRO)	5	8	10	13	20	22	25	30

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%





Art. 25

STOPPINO

STOPPINO RITORTO.

TWISTED WICK.

DIAMETRO	2,5	3	3,5	4
BOBINE DA MT (Circa)	350	320	270	160
BOBINE DA KG (Circa)	2,0	2,0	2,0	2,0

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%





Art. 26

TRECCIA IN POLIESTERE / POLYESTER BRAID

TRECCIA IN 100% POLIESTERE ALTA TENACITA' con anima parallela in poliestere.

100% HIGHT TENACITY POLYESTER BRAID with parallel polyester core.

DIAMETRO	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10	12	14	16
PESO (GR/METRO)	10	11	13	15	22	25	44	50	88	100	145	215
BOBINE DA MT (Circa)	700	600	500	400	350	350	350	300	200	150	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	250	290	320	350	430	520	750	850	1210	1700	2250	2800

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 27

BARBETTA

CIMA 3 lignoli multicolor.

CIMA 3 lignoli multicolor.

DIAMETRO	8	10	12	14
PESO (GR/METRO)	43	65	83	134
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 28

TRECCIA GALLEGGIANTE / FLOATING BRAID

TRECCIA GALLEGGIANTE in polietilene monofilo, stabilizzata ai raggi solari, senza anima, facile da piombare, non assorbe acqua.

FLOATING BRAID in polyethylene monofilament, stabilized in sunlight, without core, easy to pounce, does not absorb water.

DIAMETRO	3	4	5	6	8
PESO (GR/METRO)	4	6	9	15	20
BOBINE DA MT (Circa)	500	400	400	400	300
C/ROTTURA TEORICO KG	100	150	240	380	520

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 29

TRECCIA PIATTA / FLAT BRAID

TRECCIA PIATTA in poliestere ALTA TENACITA' 100% senza anima.

100% HIGHT TENACITY polyester FLAT BRAID without core.

DIAMETRO	6	8	10	12
PESO (GR/METRO)	21	30	43	55
BOBINE DA MT (Circa)	400	200	200	200

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%





Art. 30

TRECCIA SEMIGALLEGGIANTE / SEMIFLOATING BRAID

TRECCIA "SEMIGALLEGGIANTE" con calza in polipropilene stabilizzato UV, anima in Poliestere.

"SEMIFLOATING" BRAID with UV stabilized polypropylene sock, polyester core.

DIAMETRO	3	4	5	6	7	8	10	12
PESO (GR/METRO)	5	10	16	18	28	35	40	45
BOBINE DA MT (Circa)	400	400	300	300	300	300	200	200
C/ROTTURA TEORICO KG	400	450	550	700	900	1200	1400	1600

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 31

TRECCIA POLIESTERE HT / HT POLYESTER BRAID

TRECCIA 100% POLIESTERE ALTA TENACITA' con anima interna in poliestere alta tenacità parallela.

Colori disponibili: Bianco, Nero, Blu, Rosso, Azzurro, Grigio, Beige, Verde

100% HIGHT TENACITY POLYESTER BRAID with inner soul in parallel polyester high tenacity.

Available colors: White, Black, Blue, Red, Light Blue, Gray, Beige, Green

DIAMETRO	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	18	20	32	40	55	105	125	185	220	270	320	370
BOBINE DA MT (Circa)	600	400	400	300	200	200	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	330	470	590	800	1100	1400	1900	2200	2800	3200	3700	4200

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 32

TRECCIA VENEZIANA / VENICE BRAID

TRECCIA VENEZIANA, Treccia in Polipropilene U.V. Stabilizzato con anima. Treccia maneggevole e morbida, per vari utilizzi dove non vengono richiesti grandi prestazioni. Vasta gamma di colori.

VENICE BRAID, U.V. Polypropylene Braid Stabilized with Soul. Handy and soft braid, for various uses where no great performance is required. Wide range of colors.

DIAMETRO	2	2,5	3
BOBINE DA MT (Circa)	500	500	500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 33

TRECCIA LAVORATA AD AGHI / NEEDLE-WORKED BRAID

TRECCIA LAVORATA AD AGHI, Treccia multiuso con calza esterna lucida in POLIESTERE 100%. L'anima interna è bianca ed è di ottima qualità parallela.

NEEDLE-WORKED BRAID, Multipurpose braid with polished outer sock in 100%. The inner core is white and is of excellent parallel quality.

DIAMETRO	5	6	7	8
PESO (GR/METRO)	20	25	30	40
BOBINE DA MT (Circa)	400	350	300	300
C/ROTTURA TEORICO KG	280	440	480	630

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 34

TORTIGLIA

TORTIGLIA NYLON

NYLON TWIST

TIPOLOGIA	210/2	210/3	210/4	210/6	210/9	210/12	210/15	210/18	210/21	210/24	210/27
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PESO (GR)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TIPOLOGIA	210/30	210/36	210/42	210/48	210/54	210/60	210/72	210/96	210/108	210/120
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

PESO (GR)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%





Art. 35

DOPPIA TRECCIA IN POLIESTERE 100% / DOUBLE BRAID IN 100% POLYESTER

DOPPIA TRECCIA IN POLIESTERE 100%, ALTA TENACITA' RITORTO lavorato a dama e anima interna in 100 % POLIESTERE HT INTRECCIATA.

DOUBLE BRAID IN 100% POLYESTER, HIGH TENACITY 'TWISTED worked with checkers and inner core in 100% WOVEN HT POLYESTER.

DIAMETRO	18	20	22	24	26	28
PESO (GR/METRO)	230	260	355	375	505	540
BOBINE DA MT (Circa)	100	100	100	100	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	4000	4700	5500	6400	7600	8400

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 36

CORDA RAFFIA / RAFFIA ROPE

Corda in POLIPROPILENE 100% (RAFFIA), lavorata a 3 lignoli.

100% POLYPROPYLENE ROPE (RAFFIA) WORKED WITH 3 LIGNOLI

DIAMETRO	5	6	7
PESO (GR/METRO)	12	15	20
BOBINE DA MT (Circa)	300	300	300
C/ROTTURA TEORICO KG	350	400	550

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 37

TRECCIA LUCIDA CON CALZA ESTERNA MT / SHINY BRAID WITH EXTERNAL SOCK MT

TRECCIA LUCIDA CON CALZA ESTERNA IN POLIESTERE MEDIA TENACITA', anima interna Bianca, di ottima qualità, tagliata e pronta all'uso.

SHINY BRAID WITH OUTER SOCK IN MEDIUM TENACITY POLYESTER, white inner core, of excellent quality, cut and ready to use.

	DIAMETRO	LUNGHEZZA MT (Circa)	C/ROTTURA TEORICO KG
ART. 37/6/30	6	30	450
ART. 37/8/15	8	15	650
ART. 37/8/30	8	30	650
ART. 37/8/40	8	40	650
ART. 37/8/50	8	50	650
ART. 37/10/15	10	15	900
ART. 37/10/30	10	30	900
ART. 37/10/40	10	40	900
ART. 37/10/50	10	50	900
ART. 37/12/30	12	30	1300

ALTRI DIAMETRI E LUNGHEZZE SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 38

TRECCIA GALLEGGIANTE IN POLIETILENE / FLOATING POLYETHYLENE BRAID

TRECCIA GALLEGGIANTE IN POLIETILENE monofilo, senza anima, stabilizzata ai raggi solari. Tagliata ed è pronta all'uso, ideale per dotazioni di bordo.

FLOATING BRAID IN POLYETHYLENE monofilament, without core, stabilized to sunlight. Cut and ready to use, ideal for on-board equipment.

	DIAMETRO	LUNGHEZZA MT (Circa)	C/ROTTURA TEORICO KG
ART. 38/8/30	8	30	520

ALTRI DIAMETRI E LUNGHEZZE SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 39

CORDA SISAL 100%

Corda Naturale SISAL 100% lavorata a 3/4 Legnoli

Natural Rope SISAL 100% worked with 3/4 Legnoli

DIAMETRO	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PESO (GR/METRO)	20	40	56	70	130	160	182	230	280	310	364
BOBINE DA MT (Circa)	500	400	300	200	200	100	100	100	100	100	100

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 40

TRECCIA EXTRA RIGIDA / EXTRA RIGID BRAID

TRECCIA EXTRA RIGIDA in 100% POLIESTERE ALTA TENACITA' viene lavorata con spie più strette "compatte", rendendosi più rigida, e garantendo la massima resistenza all'usura e garantisce un buon carico di rottura.

EXTRA RIGID BRAID in 100% POLYESTER HIGH TENACITY is worked with narrower "compact" lights, making it more rigid, and ensuring maximum wear resistance and guarantees a good breaking load.

DIAMETRO	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10
PESO (GR/METRO)	13	17	22	25	29	31	35	48	62	76
BOBINE DA MT (Circa)	600	600	400	400	350	350	300	300	200	200
C/ROTTURA TEORICO KG	400	440	470	530	600	710	840	960	1200	1500

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 41

TRECCIA BICOLORE CON CALZA/ BICOLORED BRAID WITH STOCKING


TRECCIA BICOLORE con calza in polipropilene stabilizzato UV, anima in Poliestere.

"BICOLORED BRAID with UV stabilized polypropylene sock, polyester core.

DIAMETRO	3	4	5	6	7	8	10	12
PESO (GR/METRO)	5	10	16	18	28	35	40	45
BOBINE DA MT (Circa)	400	400	300	300	300	300	200	200
C/ROTTURA TEORICO KG	400	450	550	700	900	1200	1400	1600

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%

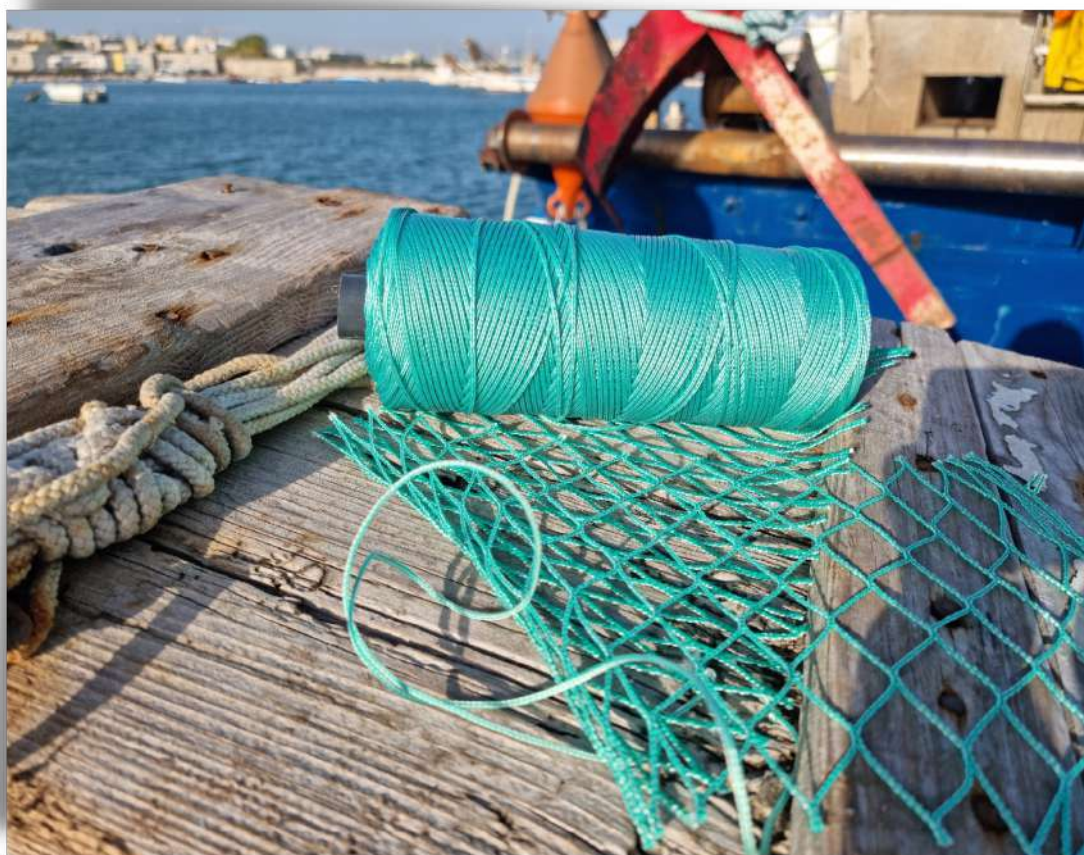

Art. 42

TRECCIA PER RAMMENDO RETE / BRAIDING FOR NET MENDING

TRECCIA prodotta in Poliestere HT e Polietilene HT

BRAIDED made of HT Polyester and HT Polyethylene

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%





Art. 43

PIATTINA IN POLIETILENE / POLYETHYLENE FLAT

PIATTINA in Polietilene Monofilo HT senza Anima (Arancio / Verde)

HT Monofilament Polyethylene FLAT STRIP without core (Orange / Green)

DIAMETRO	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
BOBINE DA KG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 44

TRECCIOLINO IN POLIETILENE / POLYETHYLENE BRAID

TRECCIOLINO in Polietilene Monofilo HT con Anima (Verde con Segnalino Arancio)

HT Monofilamente Polyethylene BRAID with core (Green with Orange Marker)

DIAMETRO	1,5	1,8	2,2
BOBINE DA KG.	1	1	1

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%





Art. 45

TRECCIA ELASTICA / ELASTIC BRAID

TRECCIA ELASTICA CON CALZA ESTERNA IN POLIETILENE MONOFILO stabilizzato U.V.

ELASTIC BRAID WITH EXTERNAL SHEATH IN SINGLE-FILAMENT POLYETHYLENE stabilized U.V.

DIAMETRO	3	4	5	6	8	10	12	14
BOBINE DA MT (Circa)	200	200	200	200	100	100	100	100

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



Art. 46

TRECCIA MORBIDA / SOFT BRAID

TRECCIA MORBIDA CON SEGNALINO IN 100% POLIESTERE MEDIA TENACITA' con anima parallela poliestere in media tenacità.

SOFT BRAID WITH MARKER IN 100% MEDIUM TENACITY POLYESTER with parallel polyester core in medium tenacity

DIAMETRO	4	5	6	7	8	10	12	14	16
PESO (GR/METRO)	18	25	33	44	60	88	120	1555	215
BOBINE DA MT (Circa)	600	400	350	350	300	200	150	100	100
C/ROTTURA TEORICO KG	290	350	520	750	850	1210	1700	2250	2800

ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA

N.B.: I dati presenti nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%



ITALBRAID CORDAMI S.R.L.S.
VIA DEGLI ARTIGIANI 39/B - BARLETTA (BT)
P.IVA 08315920721